

# Lanières contact alimentaire spécial chambres frigorifiques



- PVC souple transparent
- Doublage de portes extérieures
- Accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs
- Bords arrondis évitent tous risques de coupures
- Résistantes aux U.V.
- Souplesse à basses températures
- Sans phtalate
- Vente avec découpe sur mesure possible
- Alimentaires suivant le règlement européen 10/2011 agréés par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15/06678 et RE-15/18299



Dimension	190x2	200x2	300x3
Epaisseur	2	2	3
Largeur	190	200	300
Longueur couronne	50 m	50 m	50 m
Vente à la découpe	Oui	Oui	Oui
Température mini	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Température maxi	20 °C	20 °C	20 °C
Poids au m linéaire	430 g	480 g	1100 g

## Lanière de 200 mm - plaquette de 5 crochets

### Recouvrement 35%

3 crochets vides entre 2 bandes  
soit 30 bandes pour 5 m



### Recouvrement 75%

1 crochet vide entre 2 bandes  
soit 40 bandes pour 5 m



## Lanière de 300 mm - plaquette de 7 crochets

### Recouvrement 65%

3 crochets vides entre 2 bandes  
soit 24 bandes pour 5 m



### Recouvrement 90%


1 crochet vide entre 2 bandes  
soit 30 bandes pour 5 m



## Lanière de 400 mm - plaquette de 9 crochets


### Recouvrement 55%

5 crochets vides entre 2 bandes  
soit 17 bandes pour 5 m

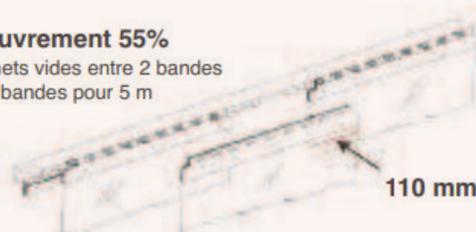

### Recouvrement 77%

3 crochets vides entre 2 bandes  
soit 20 bandes pour 5 m

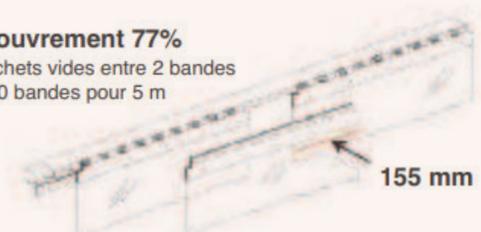

Lanière de 100 mm : 35% un crochet vide entre deux bandes, 75% pas de crochet vide entre deux bandes

Lanière de 150 mm : 35% trois crochets vides entre deux bandes, 90% un crochet vide entre deux bandes

Conseils montage  
&  
recouvrement

[Contact@flex-key.com](mailto:Contact@flex-key.com)