


Lanières contact alimentaire température ambiante



- PVC souple transparent
- Doublage de portes extérieures
- Accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs
- Bords arrondis évitent tous risques de coupures
- Résistantes aux U.V.
- Souplesse à basses températures
- Sans phtalate
- Vente avec découpe sur mesure possible
- Alimentaires suivant le règlement européen 10/2011 agréés par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15/06678 et RE-15/18299

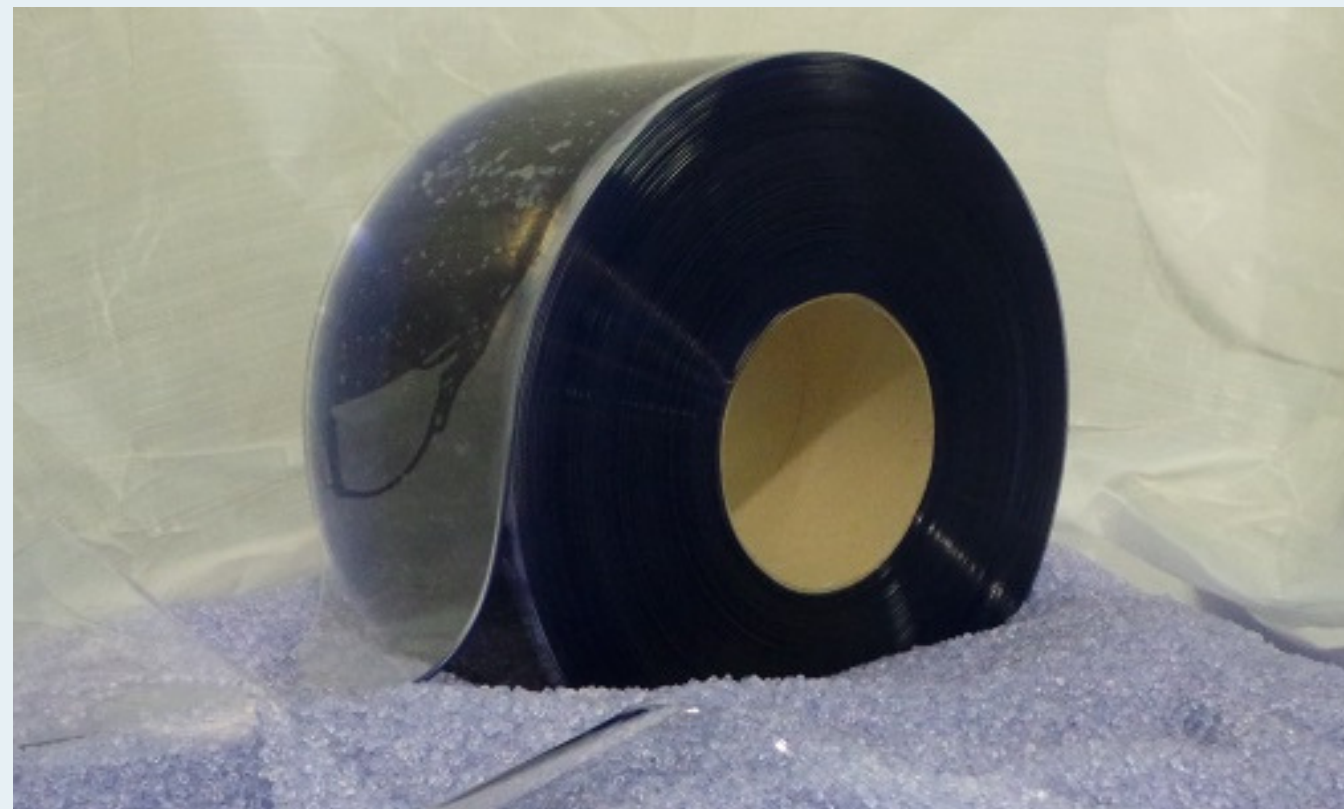

Largeur	100	150	190	200	300	380	400
Epaisseur	2-3	2-3	2	2-3	2-3-4-5	4	3-4
Longueur couronne	50 m	50 m	50 m	25-50 m	25-50 m	50 m	50m
Vente à la découpe	Nous consulter						
Température mini	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Température maxi	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Poids au m linéaire	1 mètre de largeur 50 mm pèse 0.06 g par mm d'épaisseur*						

*Exemple poids d'un mètre de lanière largeur 200 épaisseur 3mm = 4x3x0.06

Lanière de 200 mm - plaquette de 5 crochets

Recouvrement 35%

3 crochets vides entre 2 bandes
soit 30 bandes pour 5 m



Recouvrement 75%


1 crochet vide entre 2 bandes
soit 40 bandes pour 5 m



Lanière de 300 mm - plaquette de 7 crochets

Recouvrement 65%

3 crochets vides entre 2 bandes
soit 24 bandes pour 5 m

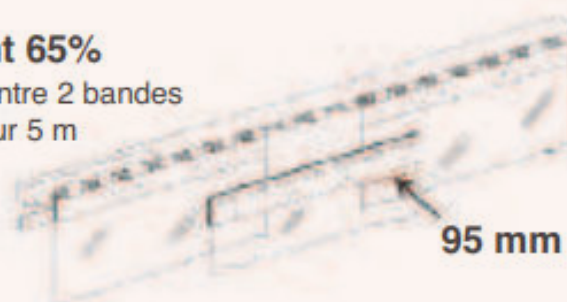

Recouvrement 90%


1 crochet vide entre 2 bandes
soit 30 bandes pour 5 m



Lanière de 400 mm - plaquette de 9 crochets


Recouvrement 55%

5 crochets vides entre 2 bandes
soit 17 bandes pour 5 m

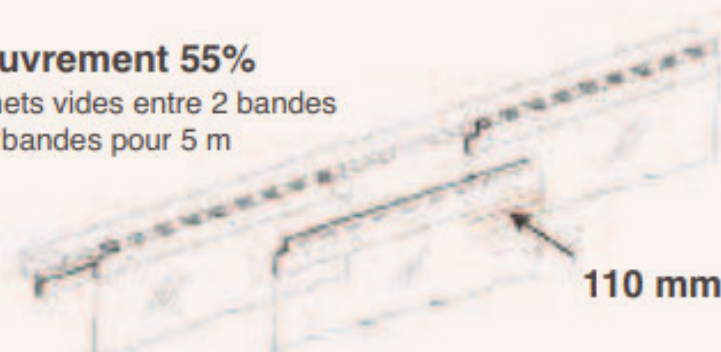

Recouvrement 77%

3 crochets vides entre 2 bandes
soit 20 bandes pour 5 m

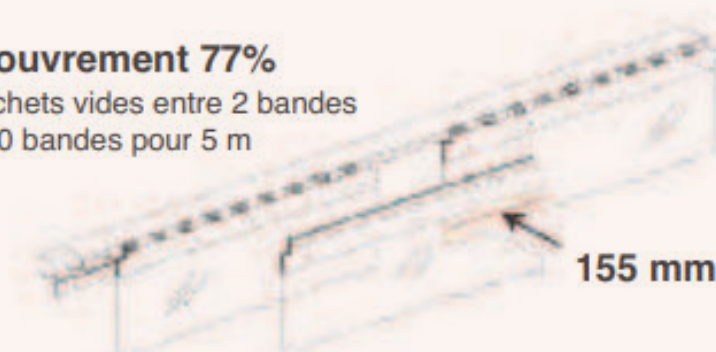

Lanière de 100 mm : 35% un crochet vide entre deux bandes, 75% pas de crochet vide entre deux bandes
Lanière de 150 mm : 35% trois crochets vides entre deux bandes, 90% un crochet vide entre deux bandes

Conseils montage
&
recouvrement

Contact@flex-key.com