


# Lanières contact alimentaire température ambiante



- PVC souple transparent
- Doublage de portes extérieures
- Accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs
- Bords arrondis évitent tous risques de coupures
- Résistantes aux U.V.
- Souplesse à basses températures
- Sans phtalate
- Vente avec découpe sur mesure possible
- Alimentaires suivant le règlement européen 10/2011 agréés par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15/06678 et RE-15/18299

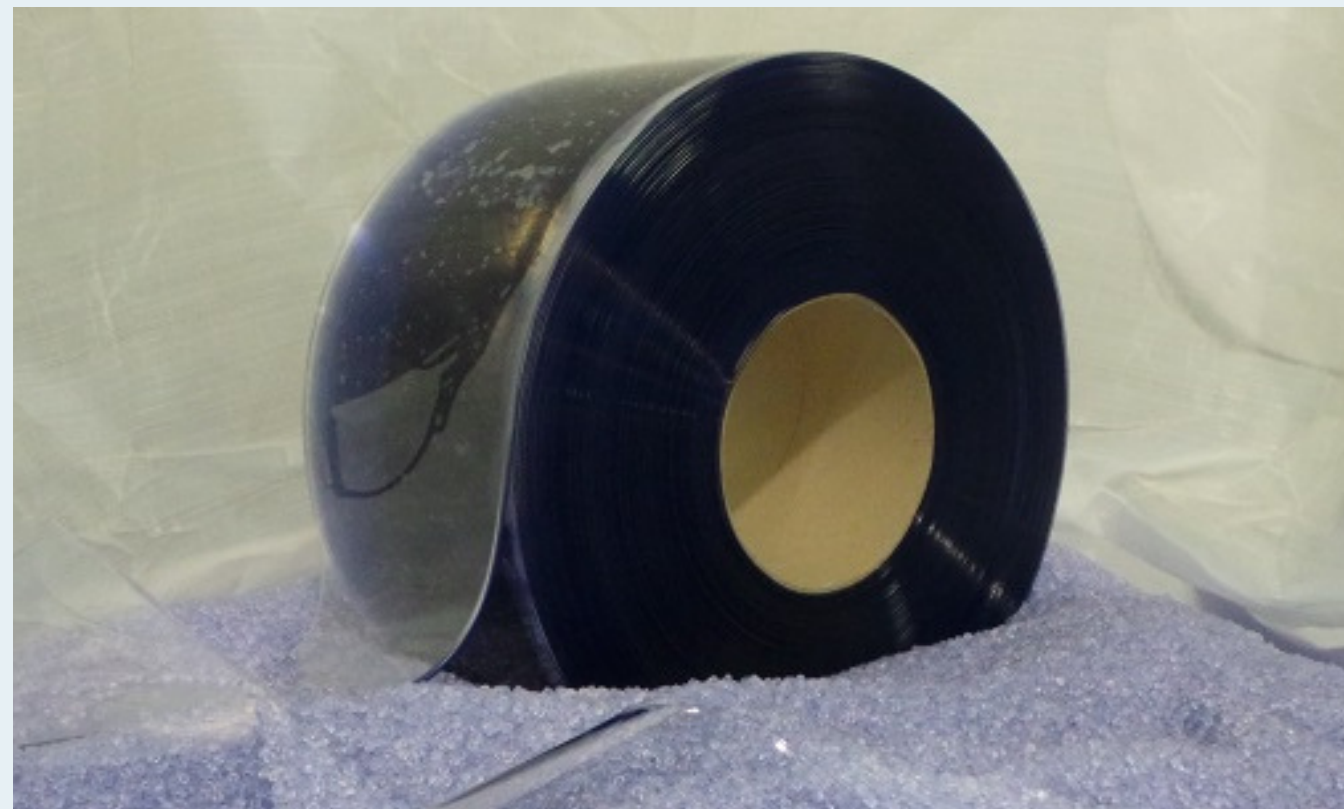

<b>Largeur</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>380</b>	<b>400</b>
<b>Epaisseur</b>	2-3	2-3	2	2-3	2-3-4-5	4	3-4
<b>Longueur couronne</b>	50 m	50 m	50 m	25-50 m	25-50 m	50 m	50m
<b>Vente à la découpe</b>	Nous consulter						
<b>Température mini</b>	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
<b>Température maxi</b>	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
<b>Poids au m linéaire</b>	1 mètre de largeur 50 mm pèse 0.06 g par mm d'épaisseur*						

\*Exemple poids d'un mètre de lanière largeur 200 épaisseur 3mm = 4x3x0.06

## Lanière de 200 mm - plaquette de 5 crochets

### Recouvrement 35%

3 crochets vides entre 2 bandes  
soit 30 bandes pour 5 m



### Recouvrement 75%


1 crochet vide entre 2 bandes  
soit 40 bandes pour 5 m



## Lanière de 300 mm - plaquette de 7 crochets

### Recouvrement 65%

3 crochets vides entre 2 bandes  
soit 24 bandes pour 5 m

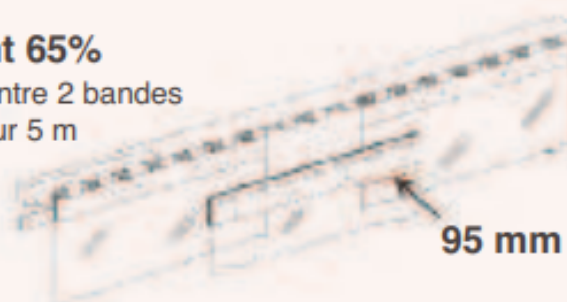

### Recouvrement 90%


1 crochet vide entre 2 bandes  
soit 30 bandes pour 5 m



## Lanière de 400 mm - plaquette de 9 crochets


### Recouvrement 55%

5 crochets vides entre 2 bandes  
soit 17 bandes pour 5 m

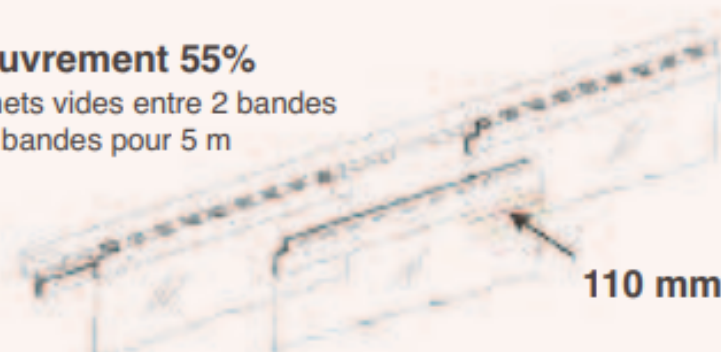

### Recouvrement 77%

3 crochets vides entre 2 bandes  
soit 20 bandes pour 5 m

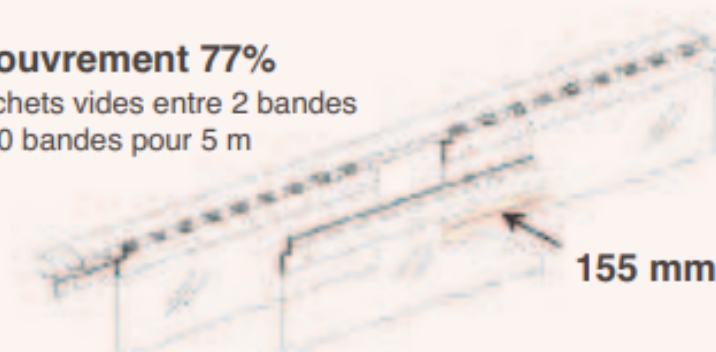

Lanière de 100 mm : 35% un crochet vide entre deux bandes, 75% pas de crochet vide entre deux bandes  
Lanière de 150 mm : 35% trois crochets vides entre deux bandes, 90% un crochet vide entre deux bandes

Conseils montage  
&  
recouvrement

Contact@flex-key.com